


Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF

THERMOWAND

Falfűtésvakolat

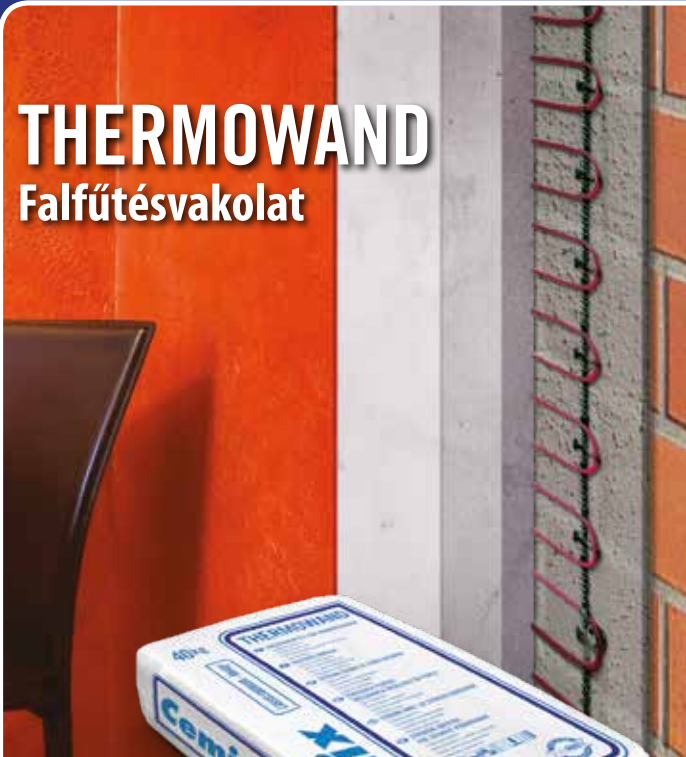

WALL
system

- Szálerősítésű
- Könnyen feldolgozható
- Jó páraáteresztő képességű
- Szilárd, repedésmentes felület
- Jó hőleadó képességgel rendelkezik
- 25 mm rétegvastagságig hálóerősítés nélkül alkalmazható



THERMOWAND

Falfűtésvakolat

A kellemes belső klíma és egyenletesebb hőeloszlás érdekében napjainkban egyre inkább terjed a fal- vagy mennyezetfűtés alkalmazása.

A falfűtés rendszer egy vakolatban elhelyezett vékony műanyag fűtéscsőből áll. Erre a célra olyan speciális vakolatot kínál a Cemix Hungary Kft., amely megfelelő szilárdsággal és jó hővezető képességgel rendelkezik.

A FALFŰTÉS VAKOLAT ALKALMAZHATÓ

Lakóépületekben, közintézményekben, irodákban és ipari épületben

- kül- és beltérben
- fal- és mennyezetfűtés kialakításához
- vizes helyiségekben is (konyha, fürdő, mosdó)

FONTOS TUDNIVALÓK:

- minimális rétegvastagság a fűtéscső vastagsága + 10 mm
- glettelést és festést csak a próbafűtést követően szabad elvégezni
- dilataciót kell kialakítani a vakolatban, ha a falfűtéssel ellátott falszakasz hossza meghaladja a 10 m-t



www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU