

COVERING SYSTEM

8130


AQUASTOP MEMBRANE



VÍZSZIGETELŐ ÉS PÁRAZÁRÓ FÓLIA.

Kül- és beltéri vízszigetelő lemez

Nagy húzó- és szakítószilárdságú, jó repedésáthidaló képességű. Tökéletes vízszigetelést és párazárást biztosít a kényes aljzatoknál is (pl. gipszkarton). Vegyszerekkel szembeni ellenállás - lúgok, hígított savak és sóoldatok.

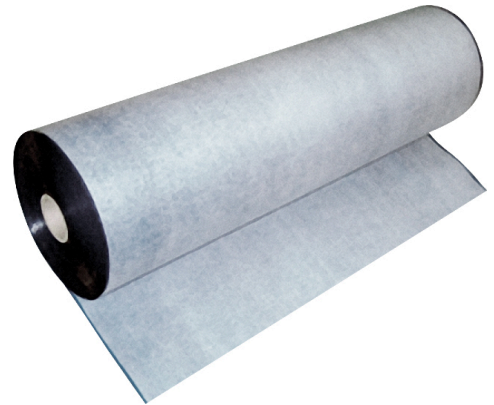

Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Vízszigetelő lemez alacsony páraáteresztő képességgel. I., II., III., IV. nedvességterhelési osztályokhoz bel- és kültéren. Kissé instabil aljzatokhoz (pl. gipszkarton).
Uszodákhoz, fürdőszobákhoz, szaunákhoz és gyógyfürdőkhöz.

Fűtési terület



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.

5 °C

Hőmérséklet max.

30 °C

Időjárás felhasználás során

A feldolgozás során kerülje a nap, a hó, a páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Óvja a fagytól és az esőtől. Az anyag közvetlen melegítése tilos.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formabontó szer-maradványoktól és kivirágástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Az aljzat vízfelvételeitől és az környezeti viszonyoktól függően a következők szükségesek: Nedvszívó aljzatokon Cemix alapozót használjunk, sima és nem nedvszívó aljzatot érdesítsük vagy Cemix kvarcsemcsés tapadóhidat használjunk. Nem szabványos aljzatok esetén megfelelő módszerrel módosítsuk a kívánt tulajdonságok elérése érdekében. Simítsuk el az aljzat egyenetlenségeit megfelelő Cemix anyagokkal, és hagyjuk megszáradni és kikeményedni. Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak vagy az anyaggyártó ajánlásainak.

Feldolgozási utasítások

Szabjuk le a kívánt méretre a Cemix vízszigetelő lemezt ollóval vagy késsel. Vigyünk fel egy réteg Cemix C2 minőségű csemperagasztót az előre elkészített aljzatra 4 - 6 mm-es fogas simítóval. Az elhelyezett Cemix vízszigetelő lemezeket simítóval vagy hengerrel nyomjuk bele a frissen felvitt ragasztóba a közepétől kifelé haladva. A vízszigetelő lemez illesztései minimum 50 mm szélesek legyenek a folyásirány figyelembe vételével. Az átfedést Cemix kenhető vízszigeteléssel ragasszuk össze, ha fokozott párazárásra van szükség (például gőzkabinokban vagy faépületekben) akkor Cemix diszperziós kötőanyagú vízszigeteléssel. A sarkok és csatlakozások kialakításához használjunk Cemix hajlaterősítő szalagot és sarokelemet. A csőátvezetések és padlólefolyók tömítése Cemix mandzsettával történik.

Kezelés az alkalmazás után

Felhordás után kerülni kell a nap, a hó, a páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Védje a fagytól és az esőtől. A felület közvetlen melegítése tilos. A burkolat felhordása előtt a vízszigetelést védeni kell a durva mechanikai sérülésektől és agresszív vegyi anyagoktól (erős lúgok, savak, szerves oldószerek).

AJÁNLOTT TERMÉKEK

2614

5286


8260

8265

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	Hőre lágyuló polimer gumi textil bevonattal
Vízáróság nyomás alatt	Igen
Alkalmazható ivóvízes környezetben	Nem

TERMÉK VARIÁNSOK

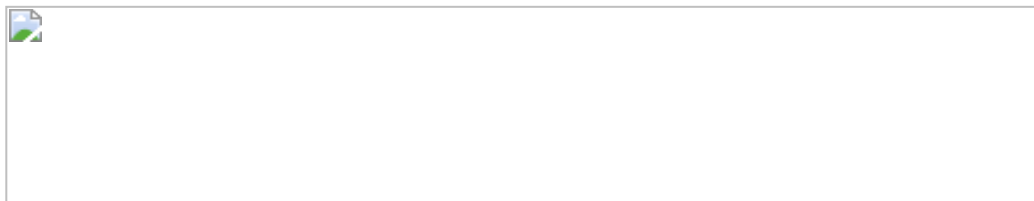

Cél piac	HU/RO/HR
Mennyiség	30 m2
Válassza ki a színt	standard blau
GTIN (EAN)	9005561105950
Szavatossági idő (Variant level)	24 hónap

Csomagolás típusa**Csomagoló anyag****Tárolási körülmények**

eredeti csomagolásban, védj roncsolódástól

Szolgáltatás

Szerviz és gépbérlés igény szerint

Minőség

Labor minőségellenőrzés

Általános megjegyzések

A szalagok nem áll ellen a petróleum alapú anyagoknak (ásványolaj, benzin, üzemanyag) és néhány oldószernek, különösen az aromás anyagoknak (pl. toluol).

Jogi kiegészítés

Jogi nyilatkozat