

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



PREMIUM PLUS

VÉKONY ALAPVAKOLAT
PÓRUSBETONRA

Cikkszám: K00215041

Tulajdonságok:

- $>5 \text{ N/mm}^2$ nyomószilárdság
- 0,6 mm-es max. szemcseméret
- 3-10 mm rétegvastagság

Előnyök:

- vékony rétegvastagságban felhordható
- fehér színű
- jó páraáteresztő képességű
- jól tapad
- anyagában simítható



A Premium Plus vékonyvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Fehércement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Premium Plus vékonyvakolat új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvíz terheléstől megvédett pórusbeton, téglá, beton, mészhomok téglá, terméskő, ill. megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható beltérben.

WALL
system

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>0,2 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,5 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 15
hővezetési tényező (λ):	0,73 W/mK
rétegvastagság:	3-10 mm
anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² mm-enként
max. szemcseméret:	0,6 mm
keverővíz:	kb. 8 l/zsák
bedolgozási idő:	2 óra
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	fehércement, mész
cikkszám:	K00215041
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4, 215-137-3


FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Premium Plus felhordását megelőző műveletek:

A Premium Plus vékonyvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por és szennyeződésmentesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét és a megfelelő tapadóerőt szükség esetén Kontakt Poren pórusbeton alapozóval vagy Putzgrund alapozóval biztosítjuk.

PREMIUM PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

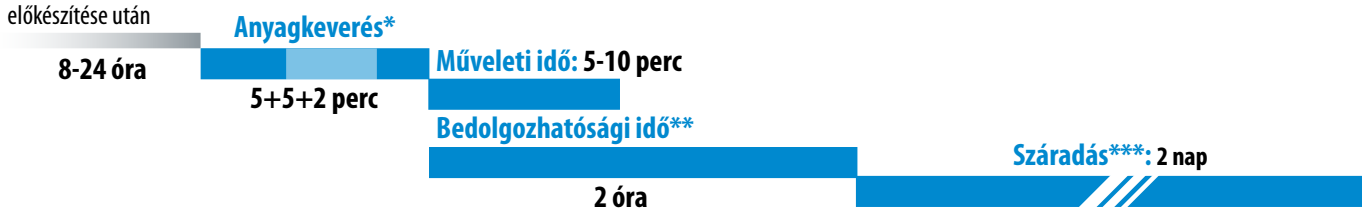

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés, **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

A Premium Plus feldolgozása:

A Premium Plus vékonyvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Keverés után az anyagot pihentetjük kb. 5 percre, majd ismételt átkeverjük. Felhordása rozsdamentes acél simítóval, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság 3-10 mm. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. A felhordott vakolatot rövid várakozási idő után szivacsoljuk, vagy igény szerint simára gletteljük. Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A vakolt felület burkolható, festhető, tapétázható, nemesvakolattal bevonható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapozás: Putzgrund, Kontakt Poren

Javítóhabarcs: Renti, Renti Fein

Glettanyag: Gletti, Gletti Extra

Rögzítőhabarcs: Profilfix

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékéről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

WALL
system