



TRASSPUTZ (SPECIAL M) TRASSZVAKOLAT

Cikkszám: K00270011

Tulajdonságok:

- Környezetbarát kötőanyagú
- Jó páraáteresztő képességű

Előnyök:

- Műemléki épületeknél is alkalmazható



A Trassputz trasszvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Trassz és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Trassputz trasszvakolat régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő vakolata. A Trassputz trasszvakolat csak szigeteléssel ellátott téglá, beton, pórusbeton, salakblokk, mészhomok téglá, terméskő, ill. megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható.

Kiemelt alkalmazások:

Hagyományos és alacsony karbonkibocsátású kötőanyagának köszönhetően műemléki és „green building” épületek építésénél ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK:

Nyomószilárdság:	>2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság:	>1 N/mm ²
Tapadékszilárdság:	>0,1 N/mm ²
Páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 10
Hővezetési tényező:	kb. 0,8 W/mK
Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² 1 cm-es rétegvastagság esetén
Rétegvastagság:	10-20 mm
Max. szemcseméret:	2 mm
Bekeverés: (keverővíz)	kb. 7 l/zsák kb. 460 l/óra (D6-3 csigánál)
Keverési idő:	3-5 perc
Bedolgozhatósági idő:	3 óra
Műveleti idő:	5-15 perc
Bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
Csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
Tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
Kötőanyag:	trassz, mészhidrát
Cikkszám:	K00270011
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Trassputz felhordását megelőző műveletek:

A Trassputz trasszvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Trasszvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a megfelelő tapadóerőt az alábbiak szerint biztosítjuk: Téglá, beton, terméskő, vegyesfalazat esetében Trassputz VS trasszvakolat gúzóolóval, speciális esetben Eurosan VS fokozott tapadást biztosító gúzóolóval. Fagyapot lapoknál rabichálóval megerősített Trassputz VS trasszvakolat gúzóolóval (8mm vastagságban), 14 napos várakozási idővel, vagy Renti javítóhabarcsba ágyazott, alkáliálló, min. 145 grammos üvegszövet hálóval, 4 napos várakozási idővel.

Az Trassputz feldolgozása: Az Trassputz trasszvakolat az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása hagyományos módon kézzel, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. A javasolt rétegvastagság minimum 10-20 mm. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. Az elkészült felületet érdesre lehúzzuk. A vakolatot belső terekben kanálgáccsal el kell választani az aljzatbetontól. Meleg szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A kötési idő alatt az erős napsugárzástól és szélről védjük a felületet. A vakolt felület burkolható, tapétázható, festhető, nemesvakolattal vagy simítóvakolattal bevonható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti!
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Renti

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Gúzóolás: Trassputz VS


KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.



TRASSPUTZ BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

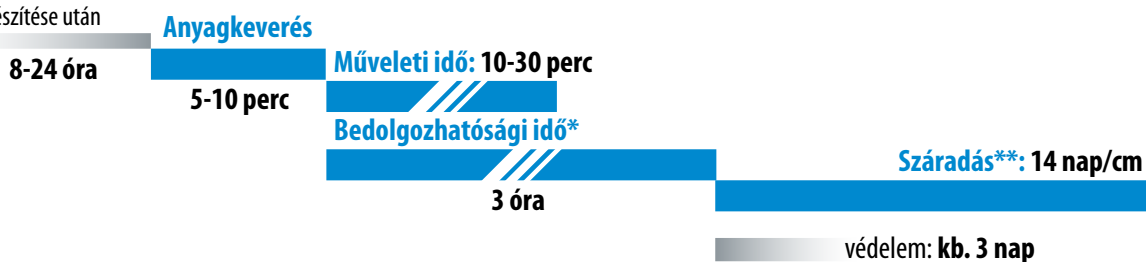

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

EUROSAN
system